

Trådlös anslutning av operatörspanel – surfplatta

Anvisningar

<small>Dokument namn</small> Trådlös anslutning av operatörspanel - surfplatta	<small>Date</small> 2015-10-05
<small>Release</small> v1.0	

1. Anslutning av wifi-router/accesspunkt


mAP wifi accesspunkt anslutningar:

- IMSE UltraBase30 LAN-port ansluts till mAP:s ethernetport märkt Eth2
- Anläggningens nätverk ansluts till mAP:s ethernetport märkt Eth1
- mAP strömförsörjs med medlevererat DC-aggregat och ansluts enligt bild nedan.




2. Montering av operatörspanel - surfplatta

1. Håltagning enligt borrmall nedan.

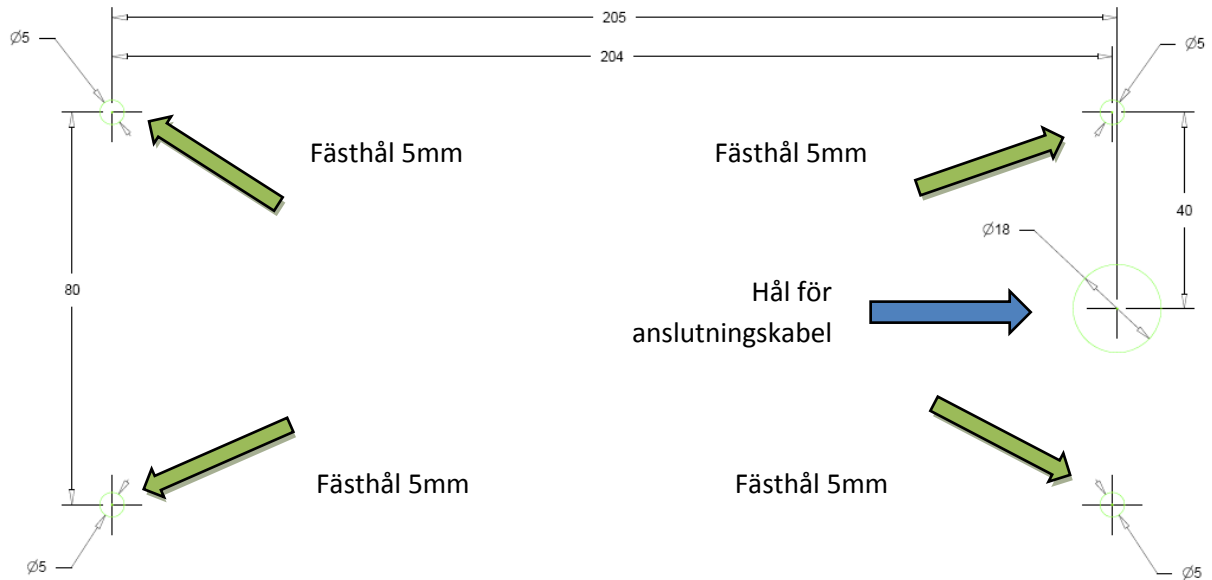

2. Surfplattan läggs på plats i monteringsramen och anslutningskabeln med vinkelkontakt ansluts till plattan. Spänningsaggregatet sätts i avsett 220V uttag i skåp och kabeln till plattan ansluts.
3. Monteringsramen med surfplattan monteras/fästs i dörr enligt figuren nedan.

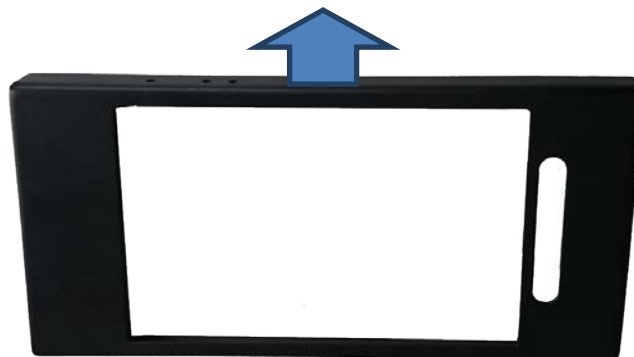

3. Kom igång med Operatörspanel - surfplatta

1. Starta surfplattan
2. Tryck på Operatorikonen
3. Gå till inställningar "pricknätet" längst ned till höger och välj wifi-nätverk: MikroTik-XXXX, ex MikroTik-7C1A06
4. Anslut med nätverksnyckel: imseultra

